




DR021 DIFFUSORE TRE VIE REFLEX
800 WATT

COMPONENTI
PW 455
PM 250
PU 470

PR 380
PF 310

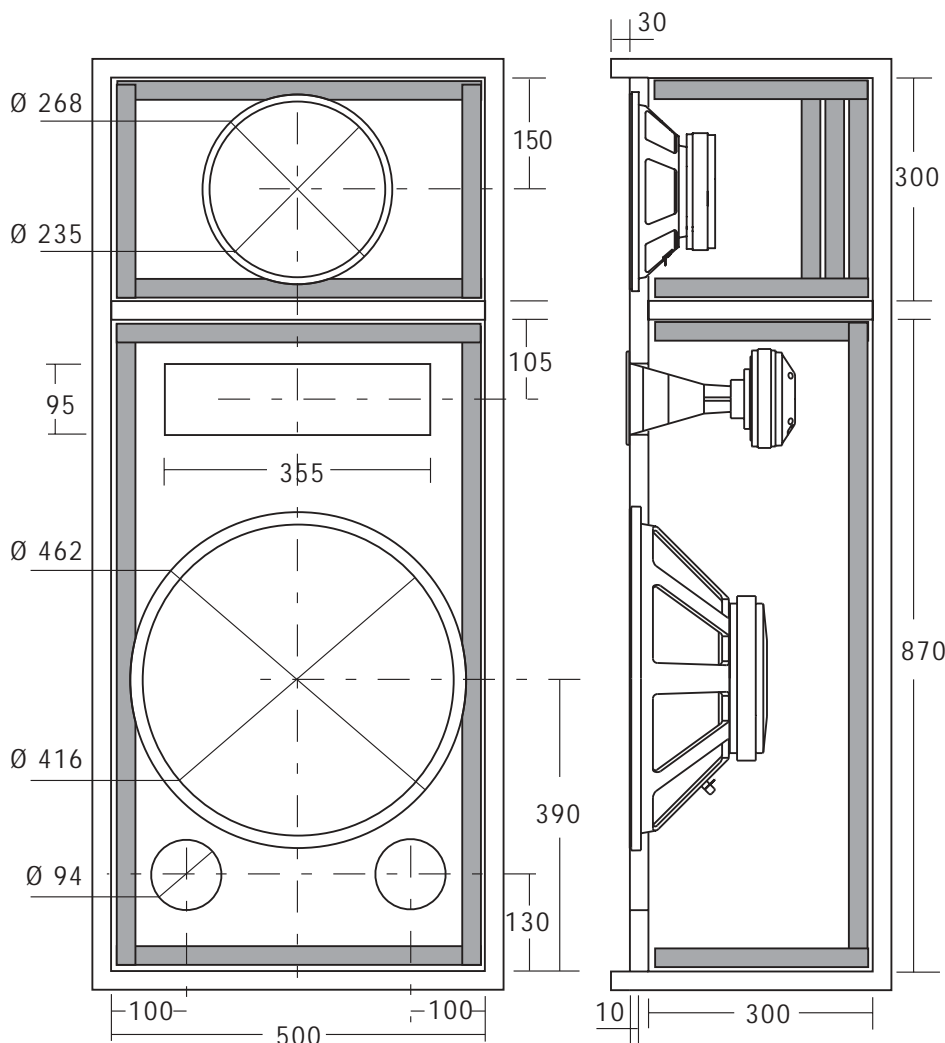

COMPONENTI

N°1 PW 455, N°1 PM 250, N°1 PU 470,

N°1 PR 380, N°1 PF 310

Impedenza

8 Ω

Potenza massima

800 W

Potenza nominale

400 W

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensibilità (2.83V/1m)

100 dB

Volume netto reflex Vb

120 dm³

Ø interno tubo di accordo

2x 94 mm

Lunghezza tubo di accordo

25 mm

Frequenza accordo Fb

49 Hz

Gamma utile

50÷20000 Hz


Materiale Box autocostruito

Multistrato/MDF

Spessore consigliato

25 mm

RISPOSTA IN FREQUENZA (2.83V/1m)

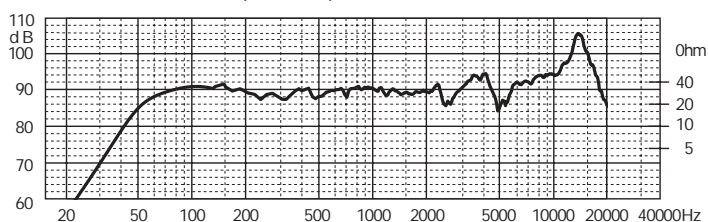

NOTE: Il volume risultante dalle dimensioni interne box tiene conto dell'ingombro degli altoparlanti e di eventuali tubi di accordo.

ACCESSORI

Materiale fonoassorbente	YAC824	Viti per fissaggio tromba	YAC246
Vaschetta portaterminali	YAC104	Griglia per PW 455	YGP450
Connettori Speak-on	YCD515	Griglia per PM 250	YGP250
Cavo per collegamenti	CA0230T	Staffe per griglie	YGS
Fonoisolante per cavi	YAC835	Angolari	YAC200/205
Guarnizione sigillante	YAC830	Maniglie	YAC300
Viti per fissaggio altoparlanti	YAC240		
Insert screw nut	YAC225		